

OTOČNÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ (DO) 1F + CCT
Model: K1

VLASTNOSTI

Používa frekvenciu 2,4GHz s moduláciou GFSK s vlastnosťami ako je nízka spotreba energie, prenos na veľké vzdialenosti, odolnosť voči rušeniu a rýchla komunikácia. Napájanie je batériou CR2032. Otočným ovládačom je možné regulovať jas a teplotu farieb s kompatibilným CCT kontrolérom.

- Ovládacia vzdialenosť až 30m
- Jeden DO môže ovládať neobmedzené množstvo kontrolérov / svetiel
- Pohodlný magnetický spôsob inštalácie



PARAMETRE

Pracovné napätie: 3V (batéria CR2032)
Vysielací výkon: 6dBm
Pohotovostný režim: <6uA

RF: 2,4 GHz
Ovládacia vzdialenosť: 30m
Pracovná teplota: -10 ~ 40°C
Rozmery: 86x86x27mm

FUNKCIE

Otočný ovládač
(stlačenie, otáčanie)

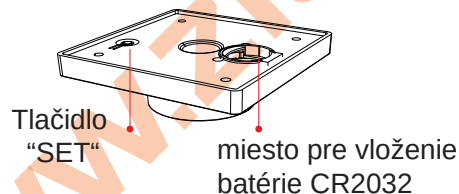

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne

Otočný ovládač

Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie svetla

Otáčanie: regulácia jasu

Dlhé stlačenie (svetlo svieti): otáčaním je možné nastaviť teplotu farby


Dlhé stlačenie (svetlo vypnuté): režim nočného svetla

Tlačidlo „SET“ (párovanie svetla, kontroléru)


Párovanie: vypnite lampu na 10 sekúnd a zapnite ju znovu, ihneď krátko stlačte tlačidlo „SET“ 3-krát v priebehu 3 sekúnd, svetlo 3-krát pomaly zabliká, párovanie je hotové.

Odpárovanie: prosím vypnite lampu na 10 sekúnd a znova zapnite, ihneď krátko stlačte tlačidlo „SET“ 5-krát za sebou v priebehu 3 sekúnd, svetlo blikne 10-krát rýchlo, odpárovanie je hotové.


MONTÁŽ




1. Odlepte fóliu



2. Prilepte magnetický držiak na požadované miesto



3. vložte batériu



4. Položte ovládač na magnetický držiak

UPOZORNENIE

1. Deti by mali používať ovládač pod dohľadom dospeljej osoby, vyhnite sa prehĺtnutiu batérie.

2. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti rozsiahlych kovových alebo magnetickej oblasti, môže to ovplyvniť ovládaci vzdialenosť.