

# MIBOXER<sup>®</sup> CCT Diaľkový ovládač 4-zónový

Model: C1

Diaľkový 4-zónový ovládač. Umožňuje vypnutie, zapnutie, stmievanie svetla a nastavenie farebnej teploty pri CCT LED pásoch. V balení sa nachádza magnetický nástenný držiak so samolepkou pre ľahkú inštaláciu.

## Technické údaje


napájanie: 3V AAA\*2ks  
vysielač výkon: 6dBm  
standby spotreba: 5µA  
RF: 2.4GHz

vysielač vzdialenosť: max. 30m  
pracovná teplota: -10~40°C  
farba: matná čierna  
rozmery: 37,5x15x140mm  
materiál: ABS

## Ovládanie

Tlačidlo S1 (scéna)

Krátke stlačenie pre zapnutie scény. Dlhé stlačenie (3s) uloží teplotu farby prípadne jas svetla. (po uložení svetlo 1x blikne)

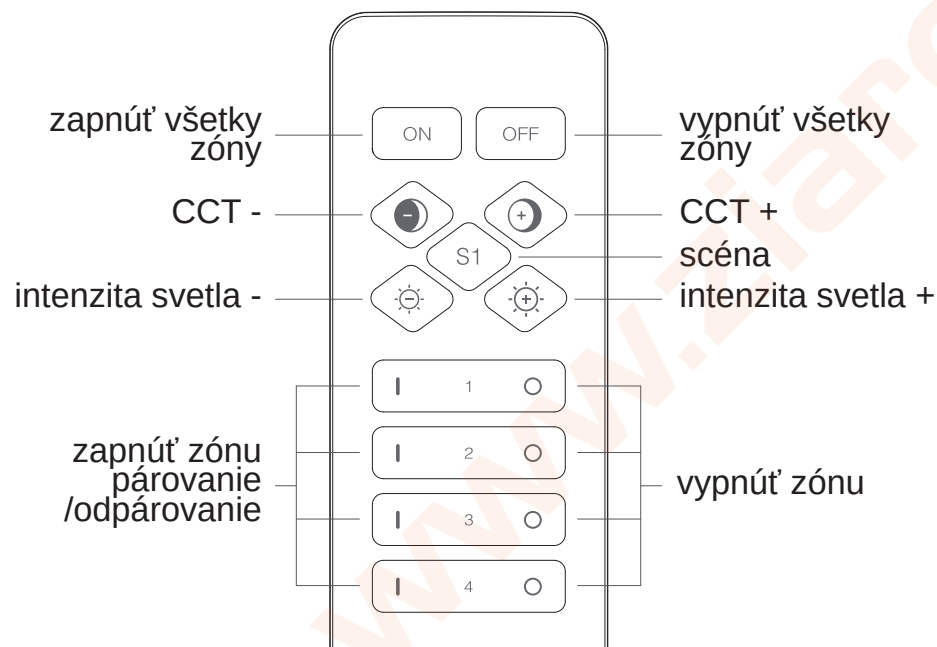


## Párovanie

- 1 Vypnite svetlo  
Po 10s opäť zapnite
- 2 Ihneď krátko stlačte tlačidlo párovania 3x
- 3 Ak svetlo 3x blikne, znamená to, že párovanie sa podarilo

## Odpárovanie

- 1 Vypnite svetlo  
Po 10s opäť zapnite
- 2 Ihneď krátko stlačte tlačidlo odpárovania 5x
- 3 Ak svetlo 10x blikne, znamená to, že odpárovanie sa podarilo

## Montáž

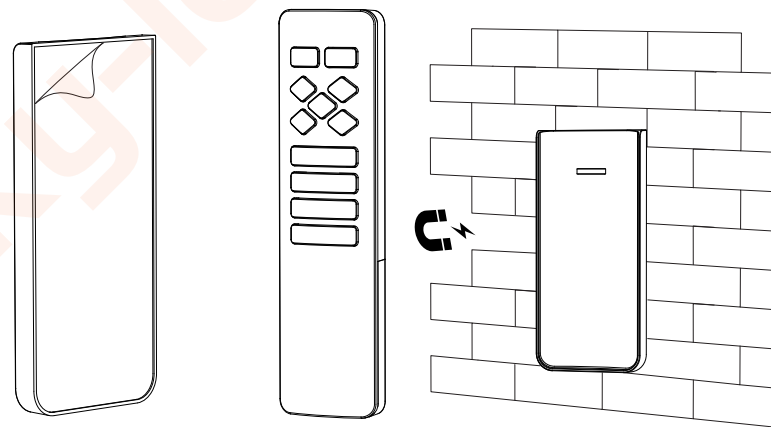

Vyberte vhodné miesto pre pripevnenie nástenného držiaka. Odlepte ochrannú nálepku zo samolepky a prilepte držiak. Priblížte diaľkový ovládač k nástennému držiaku, ten sa magneticky prichytí.

## Upozornenie

1. Tento diaľkový ovládač funguje iba s kompatibilnými zariadeniami Mi-Light/Miboxer.
2. Diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom, prašnom prostredí. Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Batérie nie sú v balení.
3. Dosah a funkciu diaľkového ovládača môžu ovplyvniť rozsiahle kovové plochy prípadne elektromagnetické vysielanie v okolí.

Dovoz a distribúcia: Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice, Vyrobené v Číne

