

MIBOXER[®] CCT Diaľkový ovládač 4-zónový

Model: C2

Diaľkový 4-zónový ovládač. Umožňuje vypnutie, zapnutie, svetla, kompatibilných kontrolérov a SMART vypínačov Mi-Light/Miboxer. Obsahuje funkciu automatického zapnutia/vypnutia 0,5h, 1h, 2h, 4h, 8h. V balení sa nachádza magnetický nástenný držiak so samolepkou pre ľahkú inštaláciu.

Technické údaje

napájanie: 3V AAA*2ks
vysielač výkon: 6dBm
standby spotreba: 5µA
RF: 2.4GHz


vysielač vzdialenosť: max. 30m
pracovná teplota: -10~40°C
farba: matná čierna
rozmery: 37,5x15x140mm
materiál: ABS

Ovládanie

Funkcia automatického zapnutia/vypnutia

1. Vyberte zónu, v ktorej sa spárované zariadenie nachádza I,O.
2. Zvoľte požadovanú dobu 0.5h, 1h, 2h, 4h, 8h.

Ak je zariadenie zapnuté tak sa po uplynutí zvolenej doby zariadenie vypne. Ak je zariadenie vypnuté, po uplynutí doby sa zapne. **Funkcia funguje iba s Wi-Fi zariadeniami.**

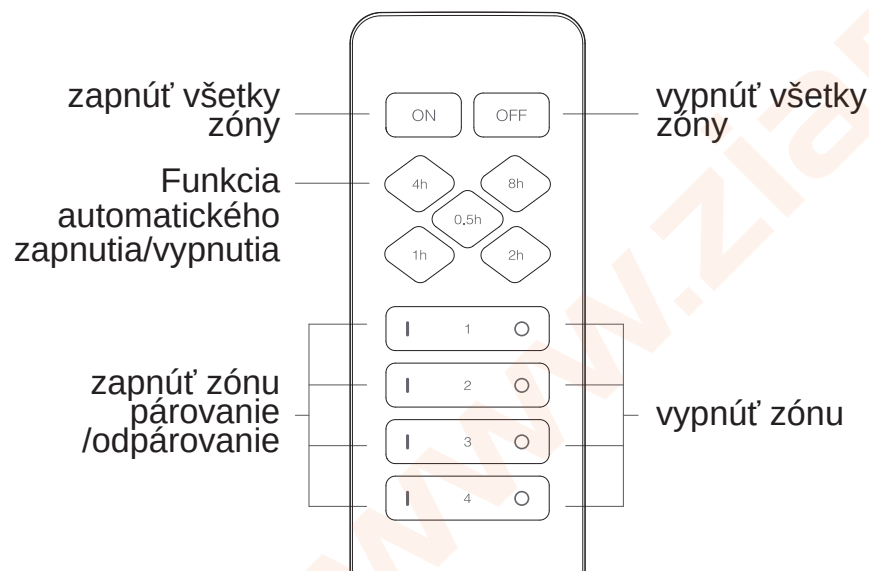


Párovanie

- 1 Vypnite svetlo
Po 10s opäť zapnite
- 2 Ihneď krátko stlačte tlačidlo párovania 3x
- 3 Ak svetlo 3x blikne, znamená to, že párovanie sa podarilo

Odpárovanie

- 1 Vypnite svetlo
Po 10s opäť zapnite
- 2 Ihneď krátko stlačte tlačidlo odpárovania 5x
- 3 Ak svetlo 10x blikne, znamená to, že odpárovanie sa podarilo

Montáž

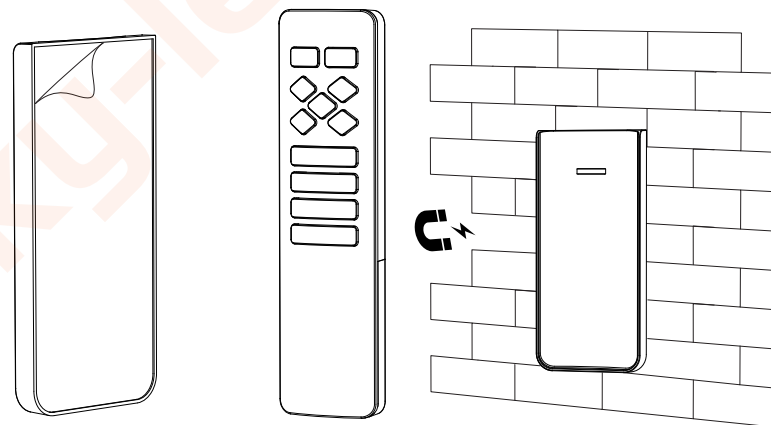

Vyberte vhodné miesto pre pripevnenie nástenného držiaka. Odlepte ochrannú nálepku zo samolepky a prilepte držiak. Priblížte diaľkový ovládač k nástennému držiaku, ten sa magneticky prichytí.

Upozornenie

1. Tento diaľkový ovládač funguje iba s kompatibilnými zariadeniami Mi-Light/Miboxer.
2. Diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom, prašnom prostredí. Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Batérie nie sú v balení.
3. Dosah a funkciu diaľkového ovládača môžu ovplyvniť rozsiahle kovové plochy prípadne elektromagnetické vysielanie v okolí.

Dovoz a distribúcia: Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice, Vyrobené v Číne

