


# Dialkový 12-tlačidlový RF ovládač pre digitálny LED pás

Dialkový ovládač určený pre ovládanie digitálnych LED pásov s integrovaným riadiacim obvodom (IC). Ovládač obsahuje až 28 efektových modov. Ovládanie zahŕňa vypnutie/zapnutie, nastavenie počtu pripojených IC, stmievanie, rýchlosť efektových modov. Dialkový ovládač (DO) má kompaktné rozmery a pohodlne padne do ruky. V balení sa nachádza DO a kontrolér.

## Technické údaje

Napájacie napätie: DC12/24V  
 Počet ovládaných IC: max. 2048  
 Rozmery kontroléra: 60x14x6mm  
 Rozmery DO: 150x38x13mm  
 Dosah DO: 15m  
 Farba DO: biela  
 Napájanie DO: 2\*AAA batéria  
 Krytie: IP20

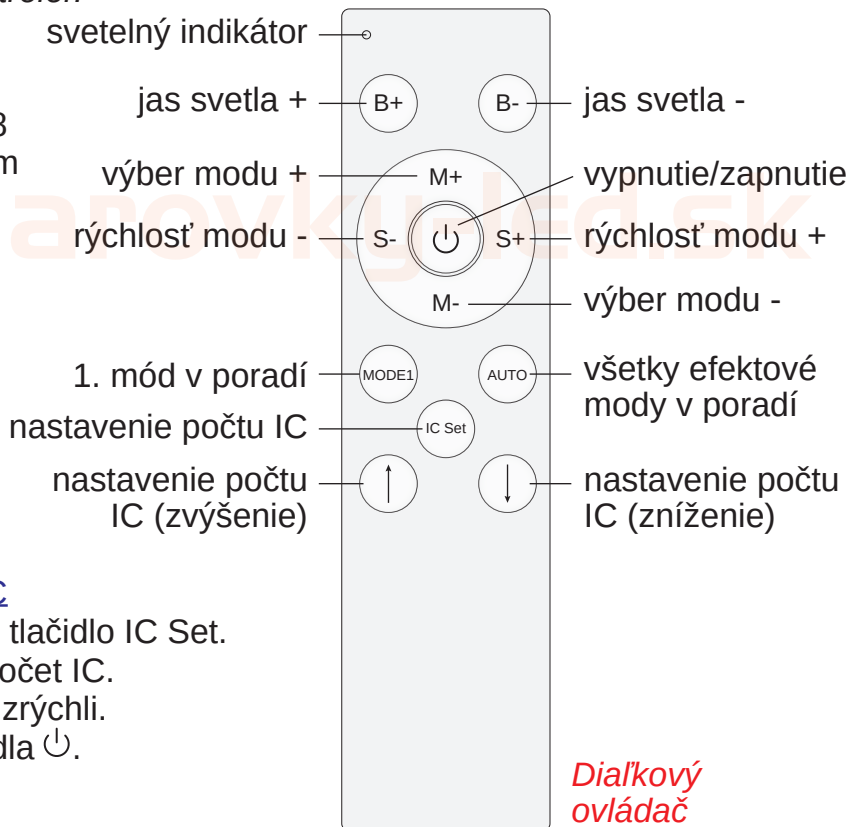


## Nastavenie počtu pripojených IC

V zapnutom stave stlačte krátko tlačidlo IC Set. Následným stláčaním ↑ ↓ zvolí počet IC. Pri podržaní tlačidla ↑ ↓ sa výber zrýchli. Voľba sa potvrdí stlačením tlačidla ⏻.

## Párovanie/Odpárovanie DO

Pre spárovanie konkrétneho DO ku kontroléru zapnite napájanie a následne do 5s stlačte tlačidlo B+ (cca5s) svetlo 3x blikne. Pre odpárovanie zapnite napájanie a následne do 5s stlačte tlačidlo B- (cca5s) svetlo 3x blikne. Jeden DO dokáže ovládať viacero kontrolérov prípadne viacero DO dokáže ovládať jeden kontrolér.

## Zapojenie kontroléra

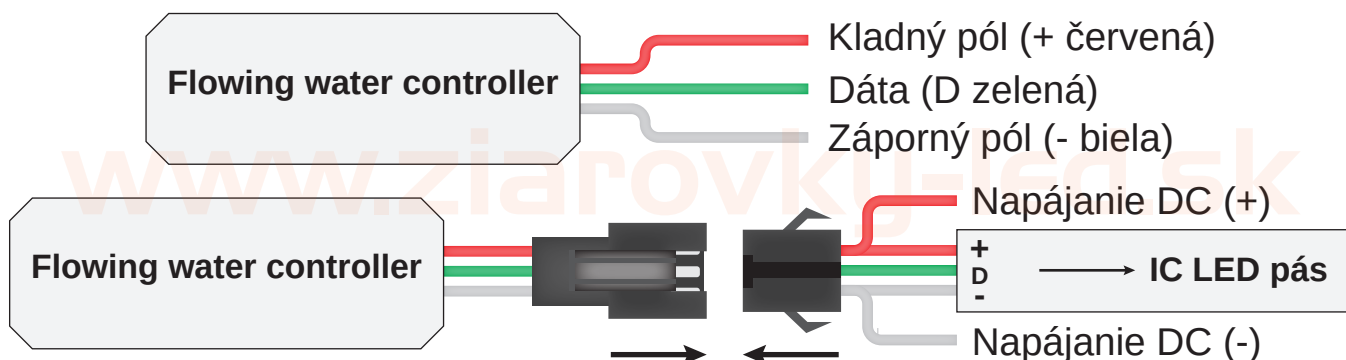

## Poznámky

Po odpojení napájania a opätovnom zapnutí si kontrolér pamätá posledný stav a nastavenie počtu pripojených IC.



Dovoz a distribúcia:

Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice, Vyrobené v Číne