




## Dvierkový IR spínač okrúhly čierny 2xIR senzor

LP-5029M2

Infračervený spínač určený na ovládanie LED osvetlenia napr. skriniek kuchynskej linky, poličiek, šatníkov a iného nábytku. Ak IR senzor detekuje prekážku LED svetlo nesvieti. Akonáhle zmizne prekážka z pred jedného alebo oboch IR senzorov (otvorí sa dvere), LED svetlo sa zapne.

### Technické údaje

vstupné napätie: DC12/24V  
záťaž: D12V 60W  
DC24V 60W  
vstup INPUT: kábel 150cm  
výstup OUTPUT: kábel 12cm  
počet IR senzorov: 2  
dĺžka kábla IR: 85cm  
rozmery IR senzora: Ø8x12mm  
dosah IR: 0-100mm  
krytie: IP20

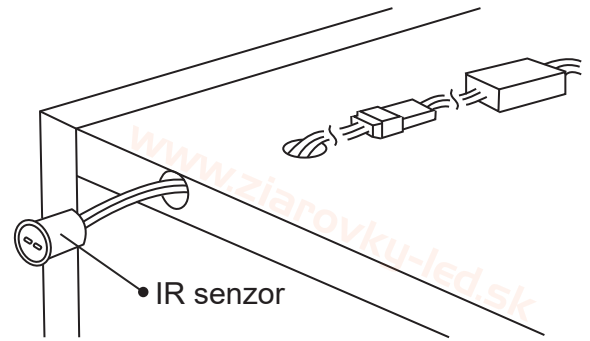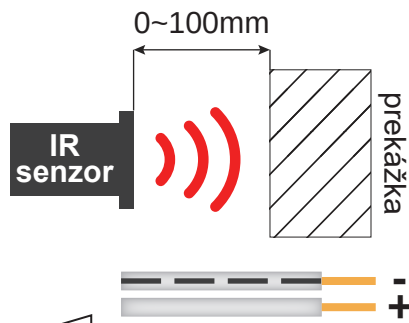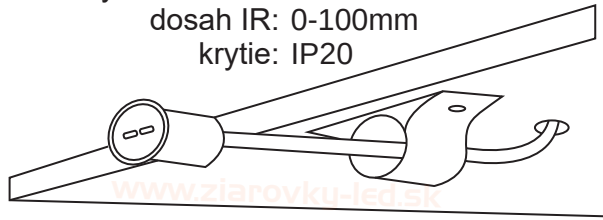

*Na vstup pripojte vhodné napájacie napätie podľa pripojeného LED pásu. Pred zapnutím napájania skontrolujte zapojenie.*



Dovoz a distribúcia:  
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice  
Vyrobené v Číne